



expertglass

wsparcie ekip montażowych

Oferujemy wynajem profesjonalnego sprzętu
do montażu okien, szyb i fasad.

Expert Glass sp. z o.o.

+48 18 479 14 20

biuro@expertglass.pl

www.dzwigamy.com

wersja: 01/2025

MINI ŻURAWIE



SZKŁO



TRANSPORT



WSPARCIE MONTAŻU

www.dzwigamy.com

W naszej ofercie znajdują się obecnie mini żurawie:

➤ Hoeflon C10 ➤ Hoeflon C6e i C6 ➤ Hoeflon C1e ➤ BG Lift M250

Zalety mini żurawii:

- do użytku w ograniczonych i trudno dostępnych przestrzeniach
- praca w miejscach niedostępnych dla tradycyjnych żurawi
- precyzyjna zwrotność oraz praca ramienia
- nowoczesna technologia urządzenia
- możliwość pracy niemal na każdym rodzaju podłożu
- zdalne sterowanie urządzeniem
- zminimalizowany nacisk na podłoże
- białe gąsienice
- łamane ramię Jib
- możliwość pracy wewnątrz budynku na zasilaniu elektrycznym
- precyzyjny montaż szkła między budynkiem a rusztowaniem dzięki zbloczowi linowemu

Do czego wykorzystasz mini żuraw?


- szklenie fasad, okien, balustrad szklanych
- prace kamieniarskie
- załadunki i rozładunki maszyn
- przeładunki kontenerów
- stawianie hal
- montaż konstrukcji stalowych i drewnianych
- demontaż kominów
- montaż płyt, bram, pieców, zbiorników, klimatyzatorów / wentylacji
- stawianie słupów elektrycznych
- usuwanie drzew
- pomoc drogowa
- montaż, demontaż ciężkich żyrandoli (kościół, obiekty publiczne)
- montaż, demontaż wielkich obrazów (kościół, muzea, galerie)
- montaż, demontaż rzeźb, figur, płyt kamiennych
- demontaż i rozbiórka hal
- relokacja maszyn i urządzeń
- prace konserwacyjne




Dlaczego warto z nami współpracować?

- fachowo doradzimy w doborze sprzętu
- dajemy bezpieczeństwo twoim pracownikom
- z nami możesz montować wielkie i ciężkie szyby oraz okna
- nie potrzebujesz wielu pracowników przy montażu
- mając zblocze linowe możemy zamontować szkło między budynkiem a rusztowaniem
- wygodnie i szybko wyładujemy towar na wyższe kondygnacje
- nie tracisz czasu na stawianie rusztowania
- montaż twoich szyb jest ubezpieczony
- w opcji transport szkła lub okien


ZAKRES ZASIĘGU PRACY MINI ŻURAWII:

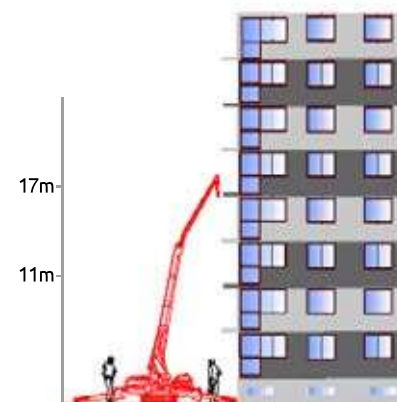


BG LIFT M250

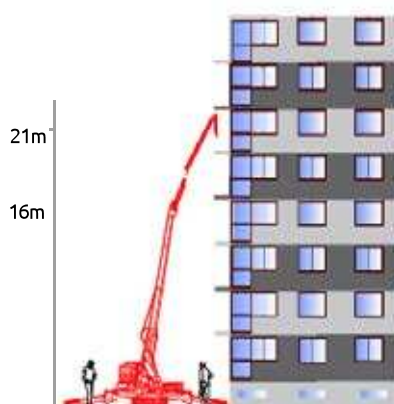

HOEFLOON C10

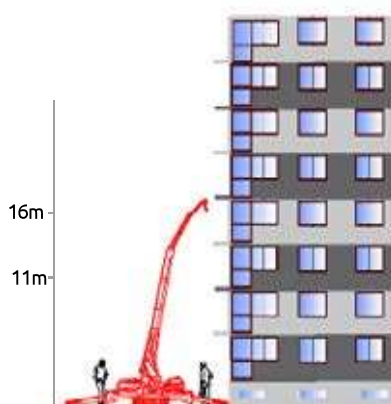

HOEFLOON C6/C6e

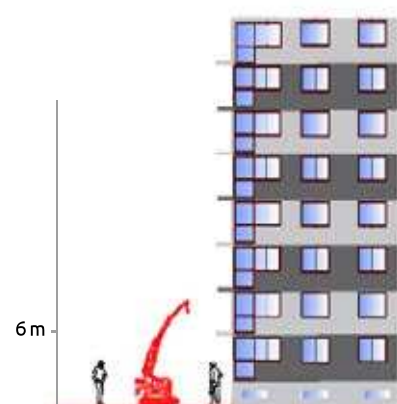

HOEFLOON C1e

MINI ŻURAWIE



SZKŁO



TRANSPORT



WSPARCIE MONTAŻU


www.dzwigamy.com

HOEFLON C10



- maksymalna waga udźwigu 4000 kg
- maksymalna wysokość podnoszenia – 16,3 m i 22 m z akcesoriami
- udźwieg 750kg na wysokość 21 m
- sterowanie radiowe
- łamane ramię typu JIB
- kąt obrotu – 360 stopni
- przejeżdża przez światło drzwi 90 cm
- wymiary łącznie z wciągarką i wysięgnikiem – 3,835 m x 0,80 m x 1,92 m
- wciągarka linowa: 1000 kg / 2000 kg / 4000 kg – długość liny 50 m
- masa własna urządzenia 4700 kg z akcesoriami
- trójfazowy silnik elektryczny 400 V
- biała gąsienica - nie pozostawia śladów na posadzce

ZAKRES ZASIĘGU PRACY URZĄDZENIA:

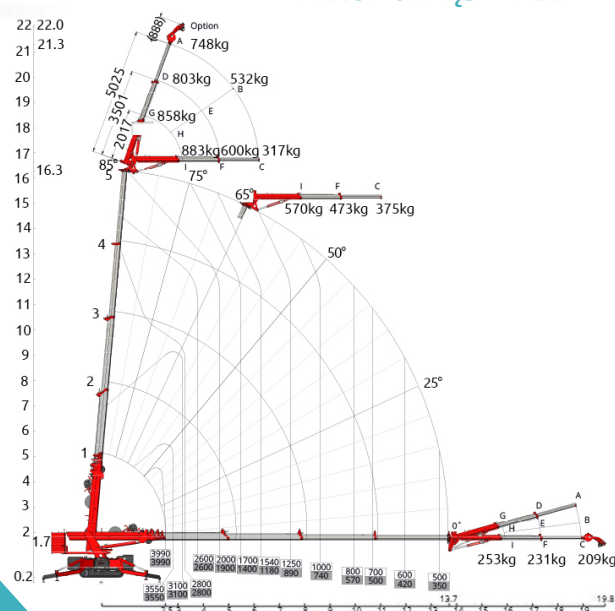



MINI ŻURAWIE



SZKŁO



TRANSPORT



WSPARCIE MONTAŻU


www.dzwigamy.com

HOEFLON C6e i C6



- maksymalna waga udźwigu 3000 kg
- maksymalna wysokość podnoszenia – 11,5 m i 17 m z akcesoriami
- udźwieg 601 kg na wysokość 16 m
- sterowanie radiowe
- łamane ramię typu JIB
- kąt obrotu – 360 stopni
- przejeżdża przez światło drzwi 80 cm
- wymiary łącznie z wciągarką i wysięgnikiem – 3,14 m x 0,75 m x 1,95 m
- wciągarka linowa: 1000 kg / 2000 kg / 3000 kg – długość liny 40 m
- masa własna urządzenia 2850 kg z akcesoriami
- trójfazowy silnik elektryczny 230 V
- biała gąsienica - nie pozostawia śladów na posadzce

ZAKRES ZASIĘGU PRACY URZĄDZENIA:

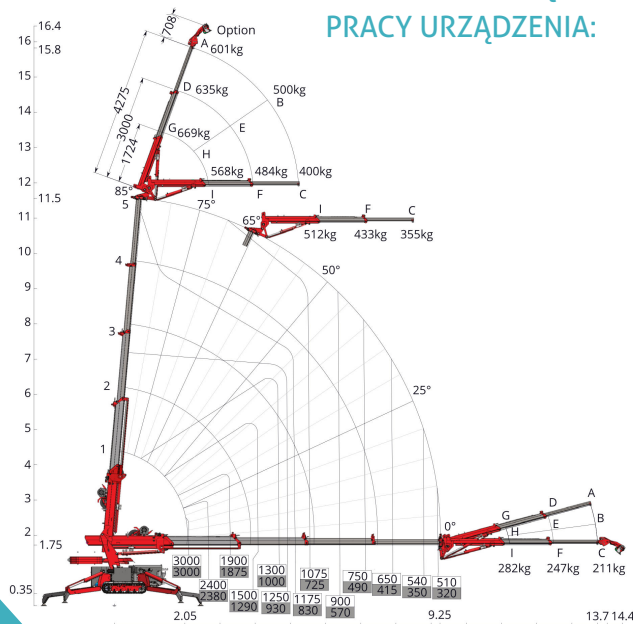



MINI ŻURAWIE



SZKŁO



TRANSPORT



WSPARCIE MONTAŻU


www.dzwigamy.com


HOEFLON C1e



- maksymalna waga udźwigu 550 kg
- maksymalna wysokość podnoszenia – 5,6 m z akcesoriami
- udźwig 230 kg na wysokość 5,6 m
- sterowanie radiowe
- kąt obrotu – 136 stopni
- przejeżdża przez światło drzwi 80 cm
- wymiary łącznie z wciągarką i wysięgnikiem – 1,86 m x 0,94 m x 1,40 m
- wciągarka linowa: 460 kg – długość liny 25 m
- masa własna urządzenia 1060 kg z akcesoriami
- trójfazowy silnik elektryczny 230 V
- biała gąsienica - nie pozostawia śladów na posadzce

ZAKRES ZASIĘGU PRACY URZĄDZENIA:

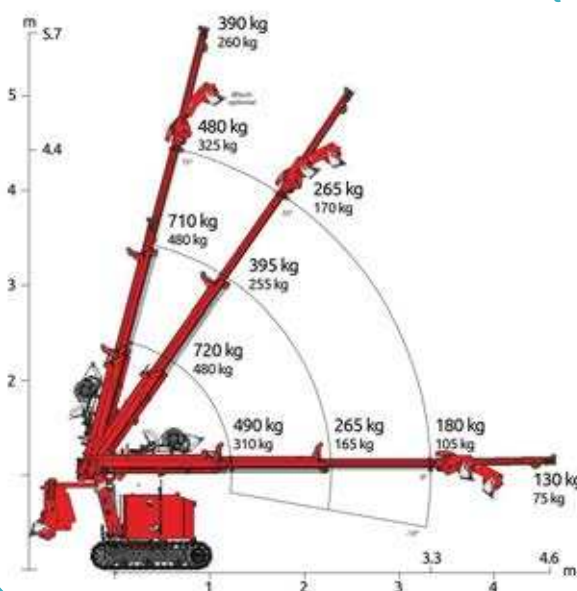

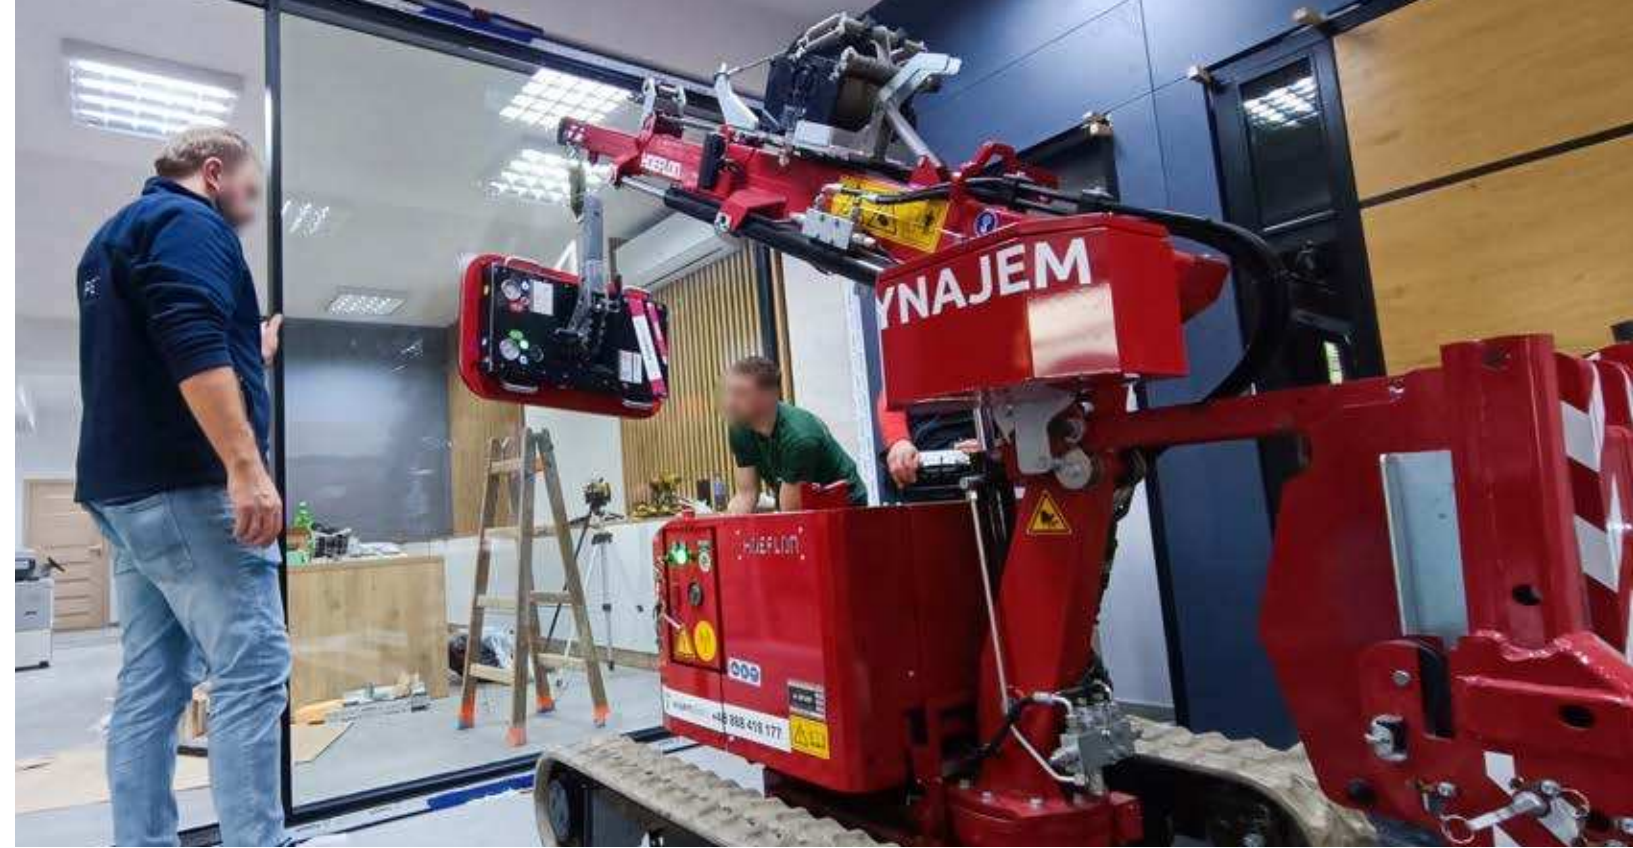

MINI ŻURAWIE



SZKŁO



TRANSPORT




WSPARCIE MONTAŻU

www.dzwigamy.com

BG LIFT M250

- maksymalna waga udźwigu 2565 kg
- maksymalna wysokość podnoszenia – 11 m i 17 m z akcesoriami
- udźwig 1250 kg na wysokości 10,40 m
- sterowanie radiowe
- kąt obrotu – 360 stopni
- przejeżdża przez światło drzwi 80 cm
- wysięgnik – system cylindryczno-łańcuchowy
- wymiary łącznie z wciągarką i wysięgnikiem – 3,42 m x 0,78 m x 1,79 m
- wciągarka linowa: 900 kg / 1800 kg / 3600 kg – długość liny 65 m
- masa własna urządzenia 2565 kg z akcesoriami
- trójfazowy silnik elektryczny 2,2 KW / 230 V
- biała gąsienica - nie pozostawia śladów na posadzce

ZAKRES ZASIĘGU PRACY URZĄDZENIA:

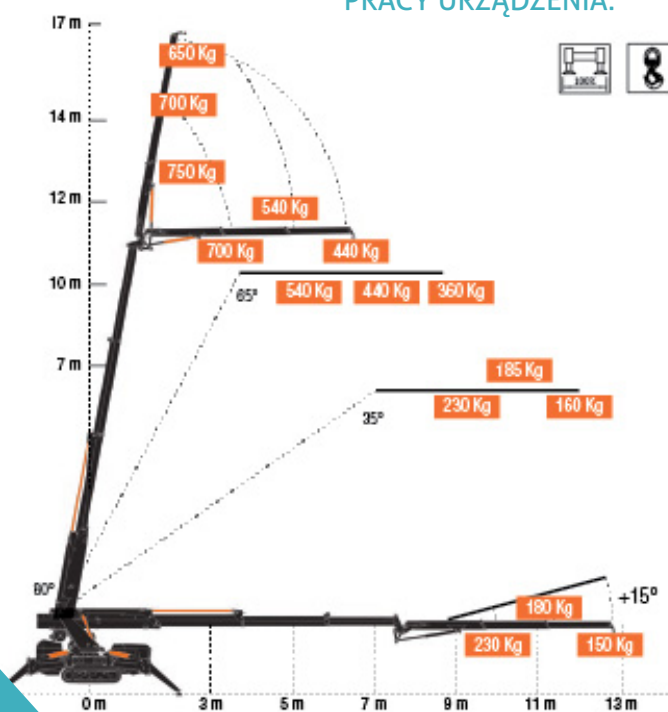



MANIPULATOR



SZKŁO



TRANSPORT






WSPARCIE MONTAŻU

www.dzwigamy.com

KS ROBOT 600 OFFROAD

- maksymalna waga udźwigu 600 kg
- maksymalna wysokość podnoszenia – 3,5 m
- przejeżdża przez światło drzwi 100 cm
- wyciągarka linowa: 460 kg – długość liny 25 m
- masa własna urządzenia 814 kg z przeciwwagami
- mocny napęd elektryczny
- szeroki zakres prac na zewnątrz i wewnątrz budowy

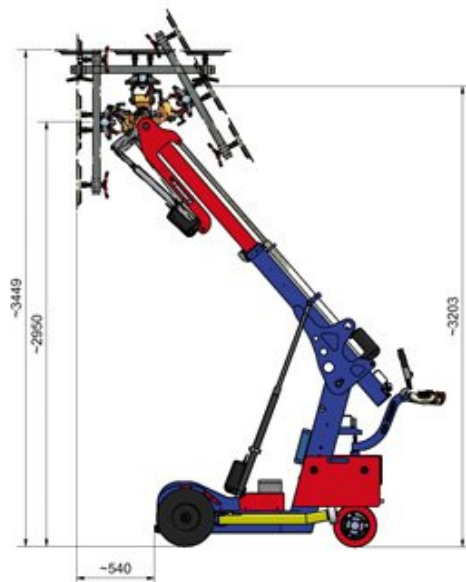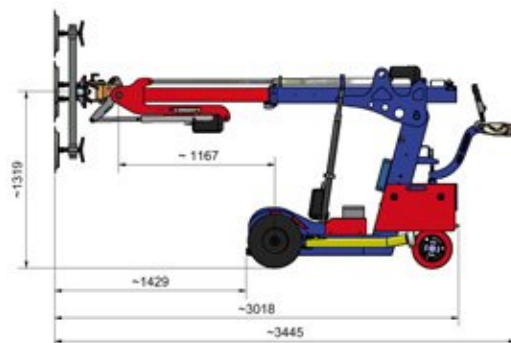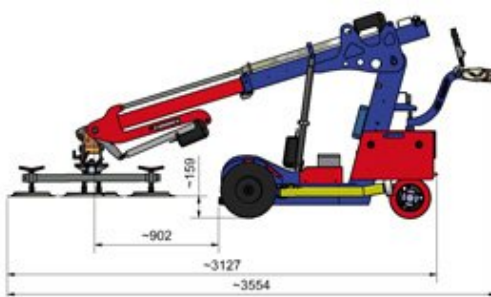



www.dzwigamy.com

Do czego wykorzystasz przyssawkę?

- szklenie fasad, okien, balustrad szklanych, daszki
- wymiana i demontaż uszkodzonych szyb
- montaż płyt kompozytowych typu Dibond
- montaż płyt laminowanych o powierzchni gładkiej-potyskowej


Dlaczego My?

- zapewniamy bezpieczeństwo pracy
- gwarantuje maksymalną ochronę przenoszonych elementów
- doradzimy i dopasujemy sprzęt do każdego zlecenia
- urządzenia serwisowane, posiadają aktualne badania UVV


Zalety przyssawek:

- zwiększa bezpieczeństwo pracowników
- gwarantuje maksymalną ochronę przenoszonych elementów
- szybkość wykonania zlecenia
- wytrzymała konstrukcja
- doskonała przyczepność i nośność
- instalacja na dźwigach i mini żurawiach

KAPPEL DSKZL2-450

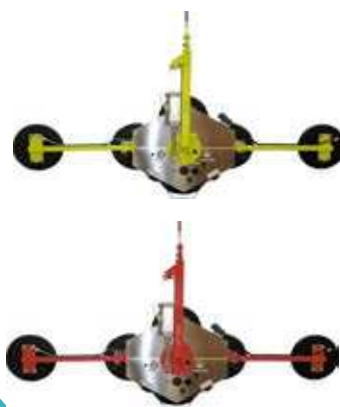

- udźwig maksymalny 450 kg
- zdalne sterowanie drogą radiową
- przechyłanie ręczne w poziomie o 90°
- 2 niezależne obwody próżniowe
- niezależny od sieci akumulator 12 V o dużej pojemności
- przedłużane ramiona umożliwiają operowanie elementami o dużej powierzchni
- obrót ręczny o 360°
- ciężar własny 45-55 kg

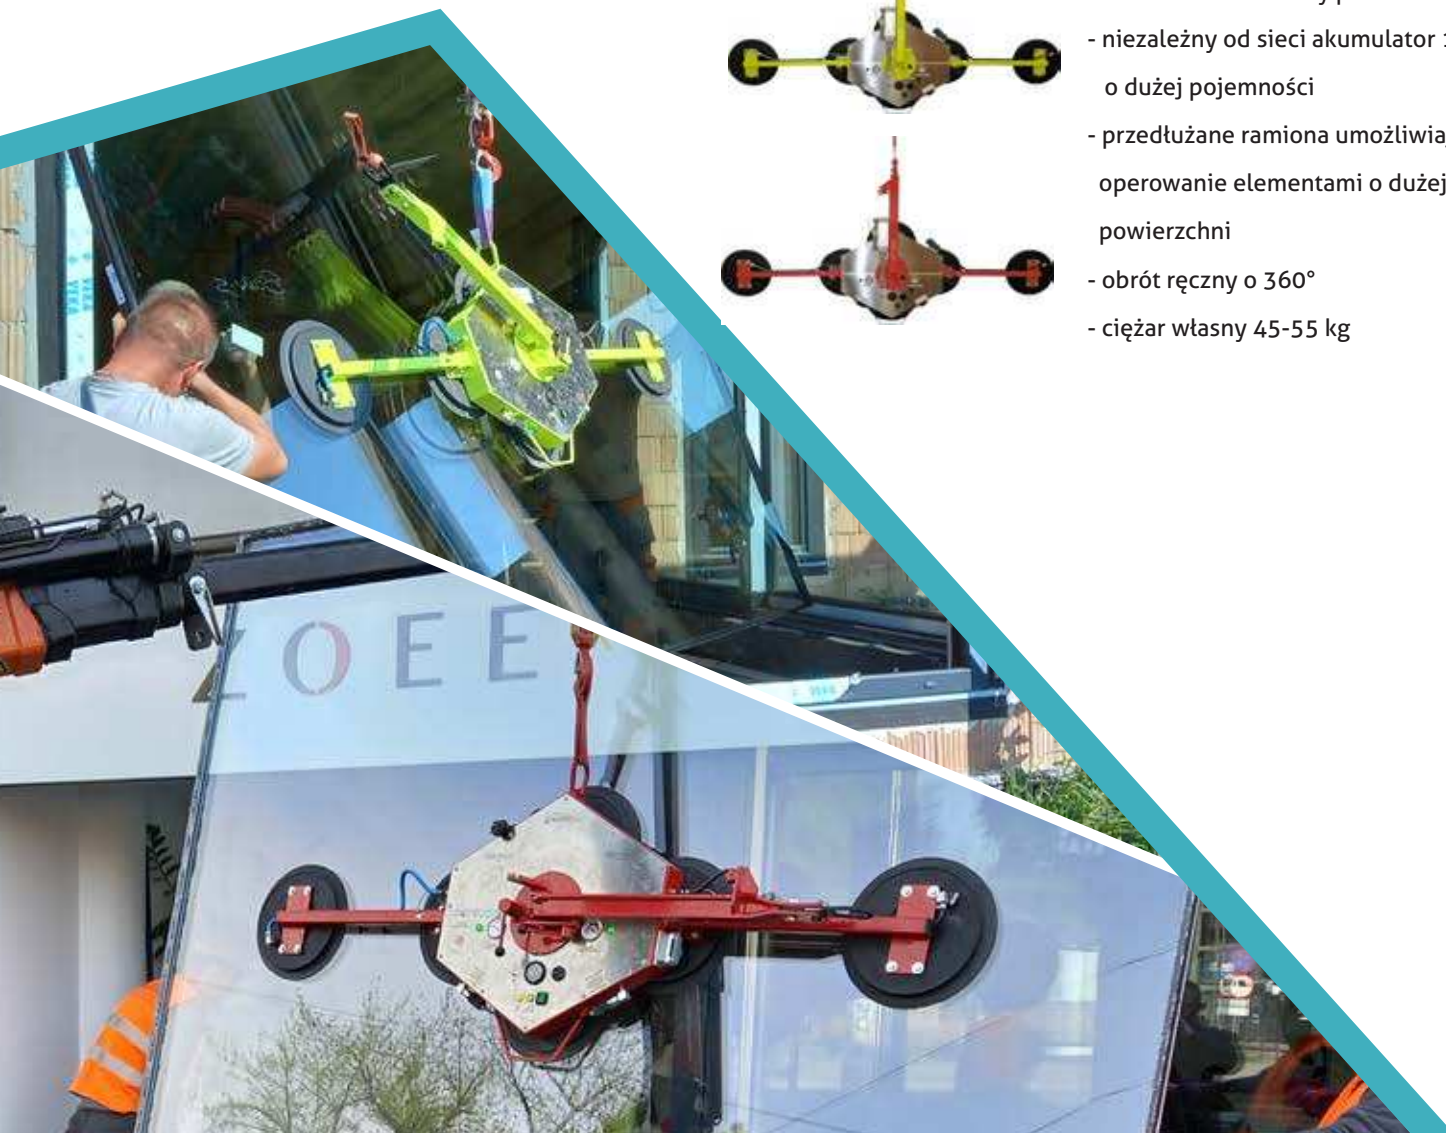



KAPPEL DSKZ2-600



- udźwig maksymalny 600 kg
- zdalne sterowanie drogą radiową
- przechyłanie hydrauliczne w poziomie o 90°
- amortyzator pochylenia szyby
- 2 niezależne obwody próżniowe
- niezależny od sieci akumulator 12 V o dużej pojemności
- przedłużane ramiona umożliwiają operowanie elementami o dużej powierzchni
- obrót ręczny o 360°
- ciężar własny 55-75 kg

DSKZ-DKA-12V



Obrót mechaniczny 360°

KAPPEL DSL MH2-1000*




- udźwig maksymalny 1000 kg
- przechyłanie hydrauliczne w poziomie o 90°
- niezależny od sieci akumulator 12 V o dużej pojemności
- obrót ręczny o 360° (blokada co 45°)
- ciężar własny 250 kg

KAPPEL DSKZ2-400 CURVED




- udźwig maksymalny 400 kg
- zdalne sterowanie drogą radiową
- przechyłanie hydrauliczne w poziomie o 90°
- amortyzator pochylenia szyby
- 2 niezależne obwody próżniowe
- niezależny od sieci akumulator 12 V o dużej pojemności
- obrót ręczny o 360° (blokada co 45°)
- ciężar własny 120 kg

HOEFLON S800

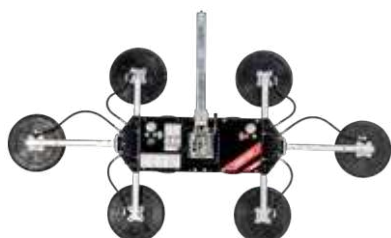

- udźwig maksymalny 800 kg
- zdalne sterowanie drogą radiową
- 2 niezależne obwody próżniowe
- akumulatory dużej pojemności pozwalające na długi czas pracy
- przedłużane ramiona umożliwiają operowanie elementami o dużej powierzchni
- obrót ręczny o 360° (blokada co 45°)
- ciężar własny 64-82 kg

HOEFLON S600




- udźwig maksymalny 600 kg
- zdalne sterowanie drogą radiową
- 2 niezależne obwody próżniowe
- akumulatory dużej pojemności pozwalające na długi czas pracy
- przedłużane ramiona umożliwiają operowanie elementami o dużej powierzchni
- obrót ręczny o 360° (blokada co 45°)
- ciężar własny 54-70 kg

HOEFLON C600



- udźwig maksymalny 600 kg
- zdalne sterowanie drogą radiową
- 2 niezależne obwody próżniowe
- akumulatory dużej pojemności pozwalające na długi czas pracy
- obrót ręczny o 360° (blokada co 45°)



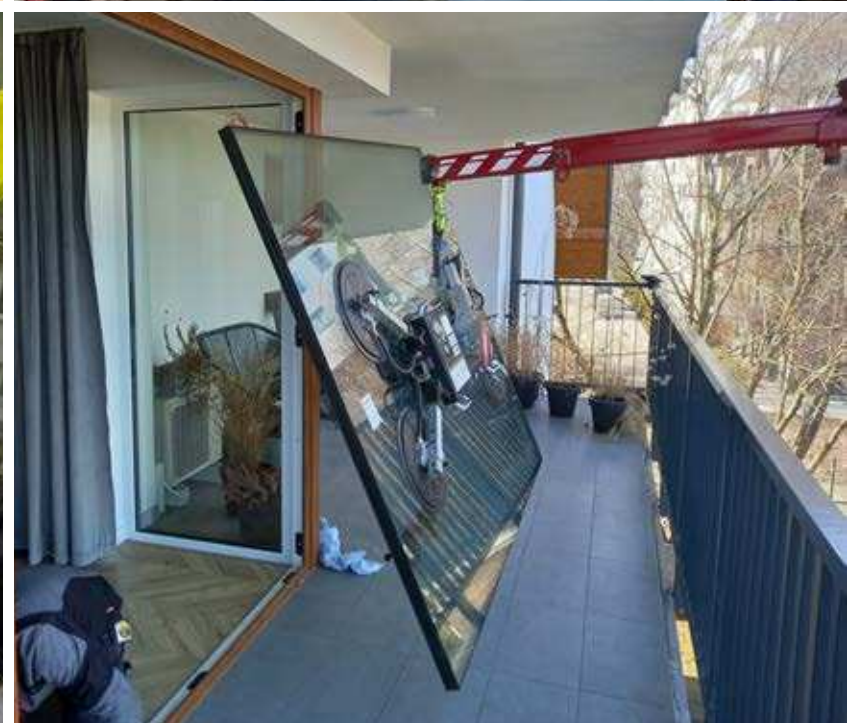

HYDRAULICZNE DŹWIGI SAMOCHODOWE



SZKŁO



TRANSPORT



WSPARCIE MONTAŻU

www.dzwigamy.com

Zalety prac samochodów z hds-em:

- samodzielny załadunek transport i wyładunek
- szybka i sprawna praca na każdej budowie
- precyzja w działaniu
- poradzi sobie z każdym rodzajem ładunku: szkło, płyty kamienne, materiały budowlane, elementy konstrukcyjne

Dlaczego My?

- bezpieczeństwo pracy
- brak ograniczeń w wielkości montowanych powierzchni
- zminimalizowanie ilości osób przy montażu
- brak konieczności stawiania rusztowania
- wygodny i szybki wyładunek na wyższe kondygnacje
- fachowe doradztwo w doborze sprzętu dla konkretnego zlecenia
- polisa OC obejmująca całe zlecenie



PODNOŚNIK KOSZOWY HINOWA LIGHTLIFT 20.10 MK2*

- max udźwig 230 kg
- całkowita waga 2840 kg



TRANSPORTER HOEFLOON TC1*

- max udźwig 400 kg
- całkowita waga 700 kg

WÓZEK TRANSPORTOWY



- max udźwig 800 kg
- max wymiar transportowanych taflí: 6 x 3 m
- montaż i demontaż bez użycia narzędzi
- hamulec postojowy na każdym kole zapewnia bezpieczeństwo podczas załadunku
- całkowita waga wózka 82 kg

*Zadzwoń i dopytaj o szczegóły oferty



Daf 19 DMC

- długość wysięgu do 21 m
- maksymalny udźwig 5 750 kg
- wymiary skrzyni 6,20 x 2,55 x 1,25 m
- dopuszczalna masa całkowita 19 000 kg
- ładowność 9 116 kg
- wysokość podawania na zbloczu linowym 16 m
- sterowanie radiowe
- możliwość zastosowania różnych uchwytów

MAN I 12 DMC

- długość wysięgu do 14 m
- maksymalny udźwig 3 250 kg
- wymiary skrzyni 4,80 x 2,40 m
- dopuszczalna masa całkowita 12 000 kg
- ładowność 4 349 kg
- sterowanie radiowe
- możliwość zastosowania różnych uchwytów


MAN II 12 DMC

- długość wysięgu do 7,5 m
- maksymalny udźwig 2 700 kg
- wymiary skrzyni 6,00 x 2,40 m
- dopuszczalna masa całkowita 11 990 kg
- ładowność 5 090 kg
- sterowanie radiowe
- możliwość zastosowania różnych uchwytów


Volvo 14 DMC

- długość wysięgu do 9 m
- maksymalny udźwig 2 200 kg
- wymiary skrzyni 6,20 x 2,25 m
- dopuszczalna masa całkowita 14 000 kg
- ładowność 5 600 kg
- sterowanie radiowe
- możliwość zastosowania różnych uchwytów


ZAKRES ZASIĘGU PRACY URZĄDZEŃ:

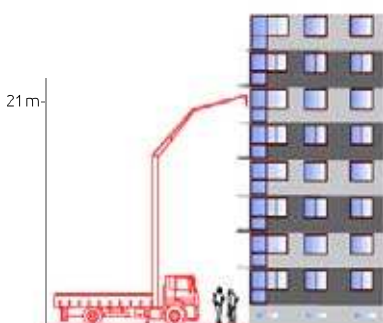


DAF + HDS

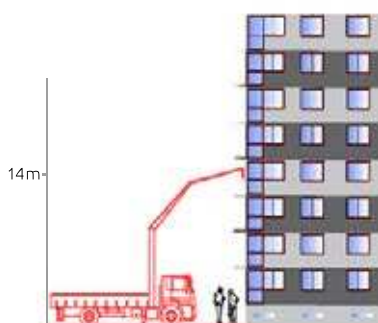

MAN I + HDS

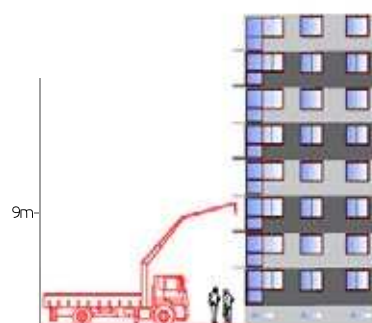

VOLVO + HDS

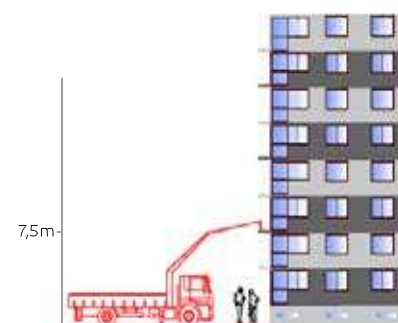

MAN II + HDS

DŹWIGAMY JESZCZE WYŻEJ

HOEFLON C30*



- maksymalna waga udźwigu 8000 kg
- maksymalna wysokość podnoszenia – 12,2 m i 22 m z akcesoriami
- 2000 kg w trybie Pick & Carry
- sterowanie radiowe
- łamane ramię typu JIB
- kąt obrotu – 360 stopni
- przejeżdża przez światło drzwi 90 cm
- wymiary łącznie z wciągarką i wysięgnikiem – 3,140 m x 0,75 m x 1,950 m
- wciągarka linowa: 1000 kg / 2000 kg / 3000 kg – długość liny 40 m
- masa własna urządzenia 9000 kg z akcesoriami
- trójfazowy silnik elektryczny 400 V
- biała gąsienica - nie pozostawia śladów na posadzce

*Zadzwoń i dopytaj o szczegóły oferty

Skontaktuj się z nami:

Potrzebujesz transport lub żurawia:



+48 888 418 177
wynajem@expertglass.pl
www.dzwigamy.com

Expert Glass sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 30
33-340 Stary Sącz
+48 18 479 14 20
biuro@expertglass.pl
www.expertglass.pl

**Kolejna baza
stacjonowania sprzętów
KRAKÓW**
ul. Śledziejowice 208
32-020 Śledziejowice
+48 888 418 174

Nasze żurawie wspierają montaż tam,
gdzie ich potrzebujesz –
Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, Chorwacja i dalej!

